



CHEMINÉES **PHILIPPE** POÊLES
CUISINES
1^{ER} FABRICANT EUROPÉEN DE CHEMINÉES

www.cheminees-philippe.com

POÊLES PHILIPPE

UNE MARQUE DU GROUPE CHEMINÉES PHILIPPE

LES POÊLES À GRANULÉS PHILIPPE




/ Les poêles à granulés

www.cheminees-philippe.com




LES POÊLES À GRANULÉS CUBIQUES

TAUVES

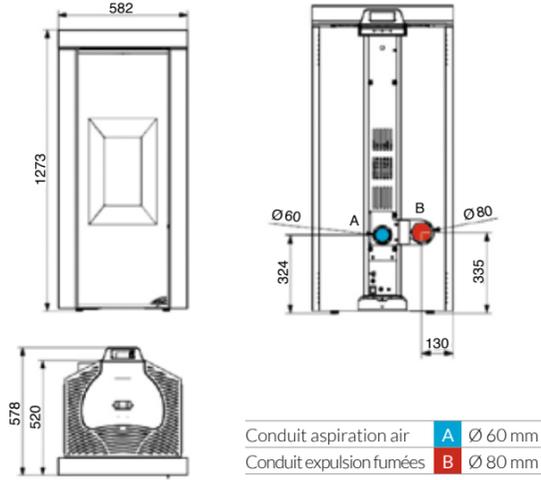


LES POÊLES À GRANULÉS CUBIQUES

MANTES

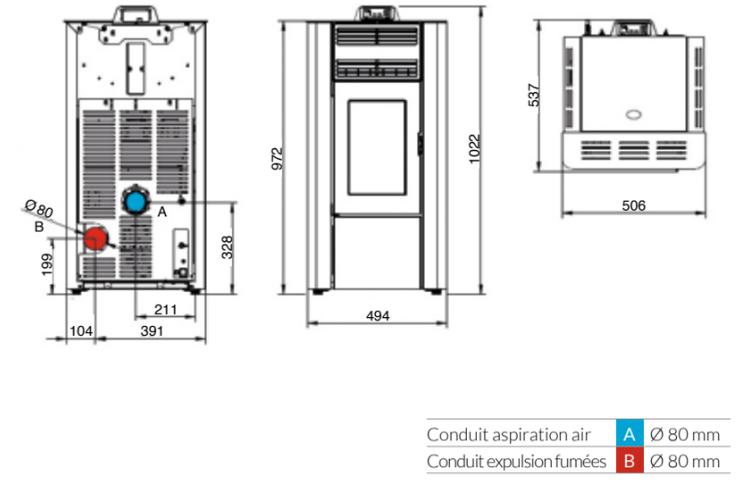

Coloris peinture haute température
Finition mate :



Écran sensitif + Télécommande :



	Tauves 6 kW	Tauves9 9 kW
Classe énergétique	A++	A+
Puissance nominale min/max	2,2 / 6,2 kW	2,2 / 9 kW
Rendement	95,7 / 94 %	95,7 / 92,1 %
Débit massique des fumées	2,3 / 4,1 g/s	2,3 / 5,3 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,041 / 0,008 %	0,041 / 0,006 %
Température des fumées	66,5 / 114 °C	66,5 / 161,4 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	15 kg	15 kg
Evacuation	Arrière	Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,48 / 1,4 kg/h	0,48 / 2 kg/h
Autonomie	11 à 30 h ca.	7 à 30 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	80 à 110 W	80 à 110 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W	300 W
Dimensions	L 58,2 x P 57,8 x H 127,3 cm	L 58,2 x P 57,8 x H 127,3 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	120 à 140 kg	120 à 140 kg
Étanche	Oui	Oui
Télécommande	Option	Option
Compatibilité thermostat déporté	Oui	Oui
Double ventilation	Non	Non
Wifi (en option)	Non	Non



Coloris :



Écran sensitif + Télécommande :




	Mantes 7 kW
Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	2,5 / 7 kW
Rendement	91,5 / 90,4 %
Débit massique des fumées	2,9 / 4,1 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,024 / 0,008 %
Température des fumées	< 189 / 189 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	12 kg
Evacuation	Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,56 / 1,4 kg/h
Autonomie	8,5 à 21 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	80 à 100 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L 51 x P 541 x H 102 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	110 kg
Étanche	Non
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Non
Double ventilation	Non
Wifi (en option)	Non



LES POÊLES À GRANULÉS CUBIQUES


LAMIA

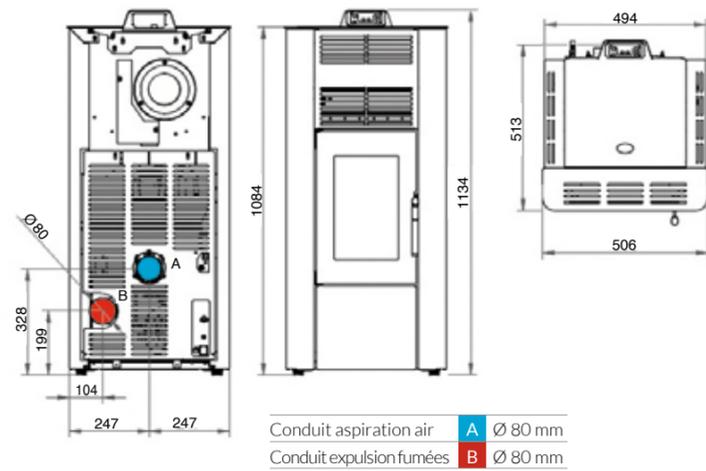

Conduit aspiration air **A** Ø 80 mm
Conduit expulsion fumées **B** Ø 80 mm

LES POÊLES À GRANULÉS CUBIQUES

GALASI

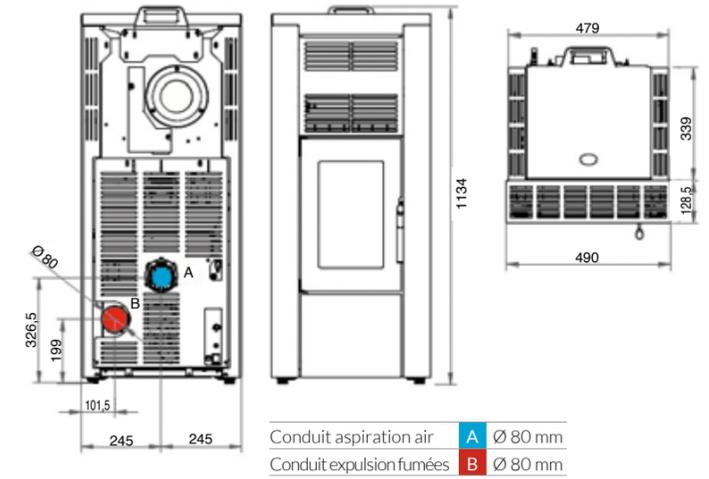

Conduit aspiration air **A** Ø 80 mm
Conduit expulsion fumées **B** Ø 80 mm

Coloris :



Lamia étanche 9 kW

Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	2,5 / 9 kW
Rendement	90,7 / 91,5 %
Débit massique des fumées	2,9 / 4,5 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,01 / 0,024 %
Température des fumées	104 / 221 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	16 kg
Evacuation	Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,5 / 2 kg/h
Autonomie	8 à 32 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	80 à 100 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L50,6xP51,3xH113,4cm
Poids (variable en fonction des habillages)	115 kg
Étanche	Oui
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Non
Double ventilation	Non
Wifi (en option)	Non

Écran sensitif + Télécommande :



Enoption

Modèle étanche
RT2012



Coloris :



Galasi étanche 9 kW

Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	2,5 / 9 kW
Rendement	90,7 / 91,5 %
Débit massique des fumées	2,9 / 4,5 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,01 / 0,024 %
Température des fumées	104 / 221 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	16 kg
Evacuation	Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,5 / 2 kg/h
Autonomie	8 à 32 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	80 à 100 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L49xP46,75xH113,4cm
Poids (variable en fonction des habillages)	115 kg
Étanche	Oui
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Non
Double ventilation	Non
Wifi (en option)	Non

Écran sensitif + Télécommande :




Enoption

Modèle étanche
RT2012



LES POÊLES À GRANULÉS CUBIQUES

CHANNEY

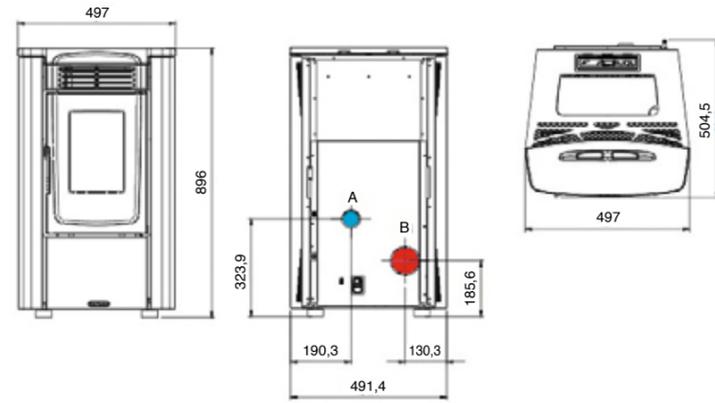

Conduit aspiration air **A** Ø 50 mm
Conduit expulsion fumées **B** Ø 80 mm

Coloris :



Écran + Télécommande :




Channey 6 kW	
Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	2,4 / 6,3 kW
Rendement	82,6 / 86,7 %
Débit massique des fumées	3,6 / 5,0 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,03 / 0,001 %
Température des fumées	120,7 / 202,2 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	15 kg
Evacuation	Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,6 / 1,5 kg/h
Autonomie	7,5 à 24 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	60 à 80 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L 50 x P 51 x H 90 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	75 kg
Étanche	Non
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Oui
Double ventilation	Non
Wifi (en option)	Non



LES POÊLES À GRANULÉS CUBIQUES

OUVÈZE

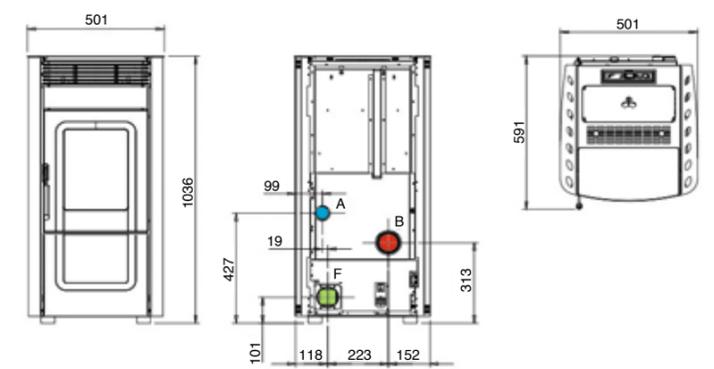

Conduit aspiration air **A** Ø 50 mm
Conduit expulsion fumées **B** Ø 80 mm
Canalisation **F** Ø 80 mm

Coloris :



Écran + Télécommande :



Ouvèze 10 kW	
Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	3,3 / 10,2 kW
Rendement	93,1 / 90,2 %
Débit massique des fumées	3,3 / 6,6 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,05 / 0,01 %
Température des fumées	87,9 / 177,2 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	18 kg
Evacuation	Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,7 / 2,3 kg/h
Autonomie	7,5 à 25 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	60 à 100 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L 50 x P 59 x H 104 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	126 kg
Étanche	Non
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Oui
Double ventilation	Oui
Wifi (en option)	Non



BRECY
9 kW

Puissance nominale :
3,0 / 9,0 kW

Rendement :
94 / 90,5 %


Dimensions :
L 90 x P 34 x H 110 cm

**Consommation
de combustible :**
0,7 / 2,1 kg/h (mini/maxi)




LES POÊLES À GRANULÉS EXTRA-PLATS

SEVREY

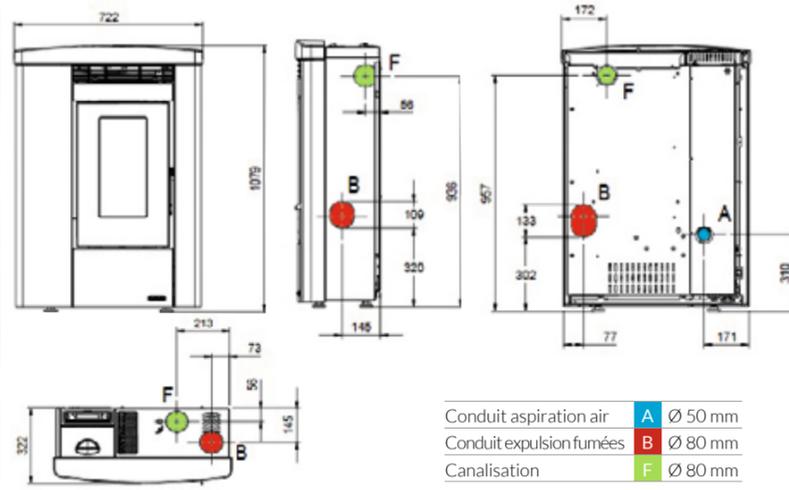

LES POÊLES À GRANULÉS EXTRA-PLATS

BRECY

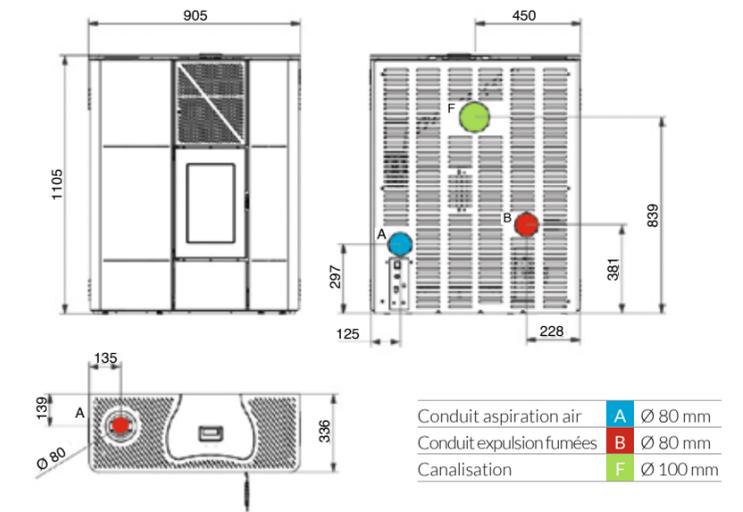

Coloris :



Blanc

Rouge

SevreY 8 kW

Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	2,4 / 8 kW
Rendement	92,3 / 90,8 %
Débit massique des fumées	2,7 / 6,0 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,05 / 0,01 %
Température des fumées	79 / 136,7 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	14 kg
Evacuation	Dessus / Arrière / Côté
Consommation de combustible min/maxi	0,6 / 1,8 kg/h
Autonomie	7,5 à 23 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	60 à 80 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L 72 x P 32 x H 108 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	130 kg
Étanche	Non
Télécommande	Fournie
Compatibilité thermostat déporté	Oui
Double ventilation	Oui
Wifi (en option)	Non

Écran LCD + Télécommande :



Fournie



Coloris peinture
haute température
Finition mate :



Brecy 9 kW

Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	3,0 / 9,0 kW
Rendement	94 / 90,5 %
Débit massique des fumées	3,0 / 5,1 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,01 / 0,01 %
Température des fumées	77,2 / 189,7 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	12 kg
Evacuation	Dessus / Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,7 / 2,1 kg/h
Autonomie	5,5 à 17 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	100 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L 90 x P 34 x H 110 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	- kg
Étanche	Non
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Non
Double ventilation	Oui
Wifi (en option)	Non

Écran sensitif + Télécommande :




En option



LES POÊLES À GRANULÉS EXTRA-PLATS

LANGHEY

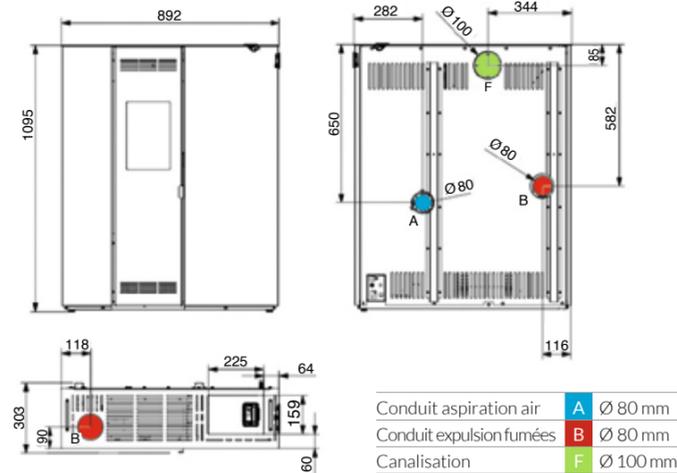

Coloris :



**Langey
7 kW**


Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	2,8 / 7,35 kW
Rendement	94,9 / 91,9 %
Débit massique des fumées	2,6 / 5,1 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,04 / 0,01 %
Température des fumées	78 / 145 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	17 kg
Evacuation	Dessus / Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,6 / 1,63 kg/h
Autonomie	10 à 28 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	80 à 110 W
Puissance électrique pour l'allumage	300 W
Dimensions	L 90 x P 30 x H 110 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	110 kg
Étanche	Non
Télécommande	Option
Compatibilité thermostat déporté	Non
Double ventilation	Oui
Wifi (en option)	Non

Écran sensitif + Télécommande :



LES POÊLES À GRANULÉS EXTRA-PLATS

COURCEL

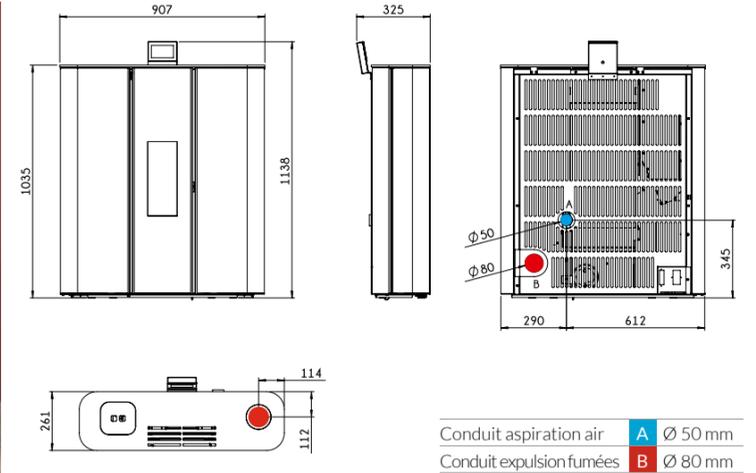

Coloris :



**Courcel
7 kW**

Classe énergétique	A+
Puissance nominale min/max	3,25 / 7 kW
Rendement	91,3 / 89 %
Débit massique des fumées	3,3 / 5,1 g/s
Taux de CO à 13% O ₂	0,03 / 0,02 %
Température des fumées	100 / 171 °C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 mm
Capacité du réservoir	16 kg
Evacuation	Dessus / Arrière
Consommation de combustible min/maxi	0,72 / 1,74 kg/h
Autonomie	9 à 22 h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	100 W
Puissance électrique pour l'allumage	370 W
Dimensions	L 89 x P 26 x H 104 cm
Poids (variable en fonction des habillages)	110 kg
Étanche	Non
Télécommande	Non
Compatibilité thermostat déporté	Oui
Double ventilation	Non
Wifi (en option)	Oui



